




# B14E K


# B14E R

Benennung Denomination	Technische Daten Technical data	Einheit Unit
Gewicht/Weight	14,8/15,5 17,0/17,6	kg
Länge/Length	510/520	mm
Kolbendurchmesser/Piston diam.	36	mm
Kolbenhub/Piston stroke	135	mm
Schlagzahl/Impact frequency	27,7-28,1	1/s
Luftverbrauch/Air consumption	24,1-24,9	l/s
Einsteckende/Shank end	S22x82,5/ S26x108	
Summenbeschleunigungswert Weighted RMS acceleration	Starr: 10,93 vibr.: 4,69	m/s <sup>2</sup>
Schalleistung LWA/Noise level	103/105	dB <sub>A</sub>

S22x82,5

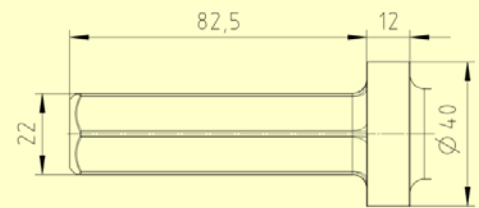

S26x108

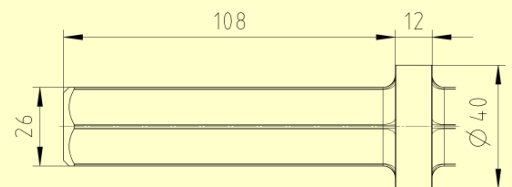

### Eigenschaften & Kundennutzen/Characteristics & Customer benefit:

Leichter V-gedämpfter Abbruchhammer mit T-Griff=> Komfortables Arbeiten nach unten

Light, V-damped demolition hammer with T-handle => comfortable handling downwards

### Einsatzbereiche/Application area:

Bauindustrie, Gießerei, Stahlindustrie, Bergbau  
Schwere Abbauarbeiten im Mauerwerk, Beton und Asphalt

Construction industry, casting industry, steel industry, mining industry  
Heavy demolition works in brickwork, concrete and asphalt